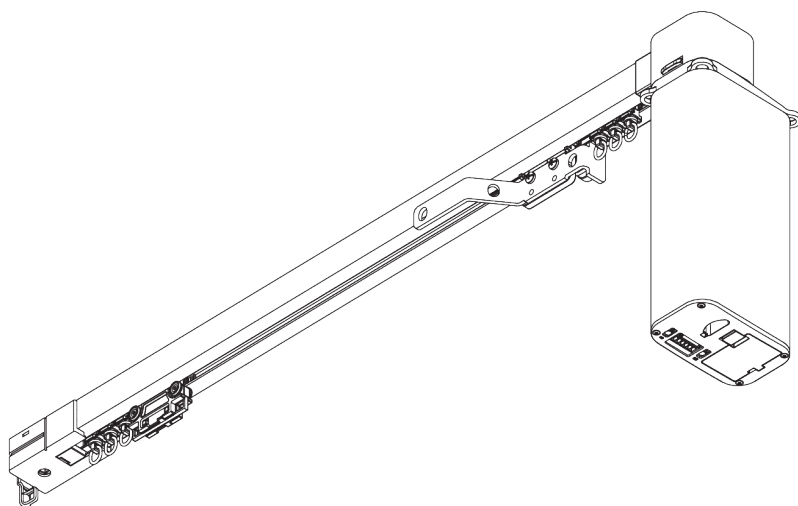



SG 5600



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Moteur silencieux, rapide et puissant
- Rouleur bi-composants
- Rouleur Wave bi-composants
- Différentes options de contrôle
- Touch & Go, démarrage automatique
- Système débrayable avec repère de positionnement automatique
- Programmation facile
- 100-250 AC et/ou 24 V DC en un moteur
- Cintrable
- Cintrable avec profil d'encastrement

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



25 m



65 kg

Poids max. du rideau - rouleur 2C / rouleur Wave 2C

*Jusqu'à 12 m: Fonctions
Touch & Go, débrayage,
mode de programmation
automatique.*


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	21 m	25 m
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
(kg max.)										

Poids max. du rideau - glisseur Wave

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	20	25	25	25	20
	20	25	25	25	20
	20	20	20	20	15
	20	20	20	20	15
	20	20	20	15	10
	20	20	20	15	10
	20	20	15	8	-
	20	20	15	8	-
(kg max.)					

B. PROFIL


Profil et information de cintrage



SG 10850

Profil

✓ Rayon:
>25 cm




SG 10862

Profil d'encastrement

✓ Rayon:
50 - 75 cm
>75 cm sur demande

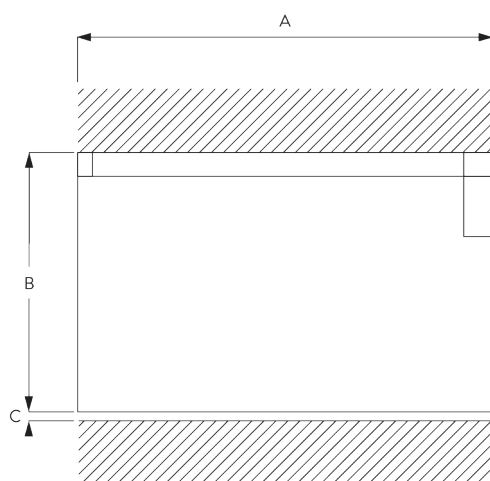C. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système

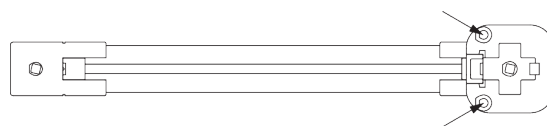

C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



Le masque moteur doit être fixé (montage au plafond uniquement).

B. FIXATION PLAFOND

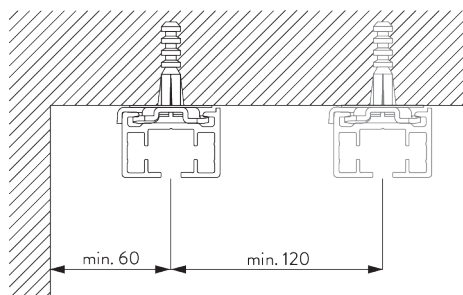Bride SG 3004







SG 3004


Bride

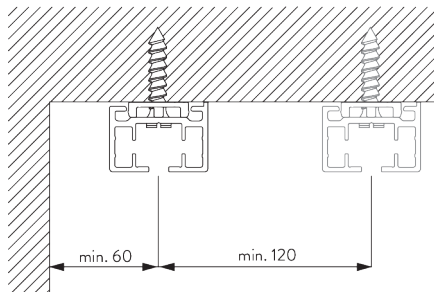**Fixation directe au
plafond (rouleur bi-
composants
uniquement)**



SG 7002

Protecteur de profil




SG 10865


Clip pour montage

C. FIXATION MURALE

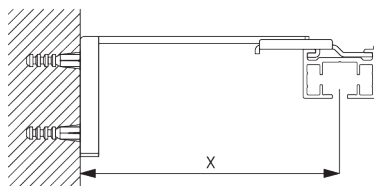
Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3041:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




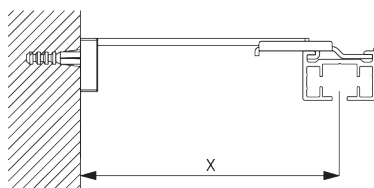Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3004:
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 3041:**
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128 - 156	102 - 130
SG 11155	158 - 186	132 - 160
SG 11156	208 - 236	182 - 210




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et bride SG 3004:**

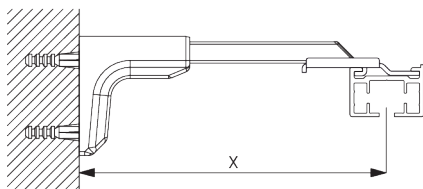Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 3041:**

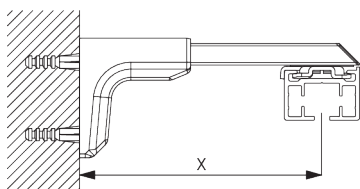Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et bride SG 3004:**

Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



SG 3004

Bride



SG 3041

Support



SG 10074

Vis M4x8



SG 10407

Vis M4x10




SG 10492

Vis M4x8




SG 11158

Vis M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix 200 mm

D. FIXATION ENCASTREE

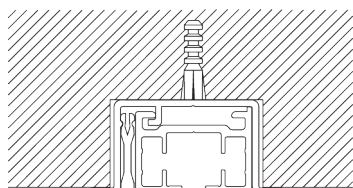Profil d'encastrement SG 10862




Une cale de blocage SG 5118 par point de fixation.
Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.




SG 5118

Pièce de blocage




SG 10863

Masque profil d'encastrement
coté moteur



SG 10862


Profil d'encastrement



SG 10864


Masque profil d'encastrement

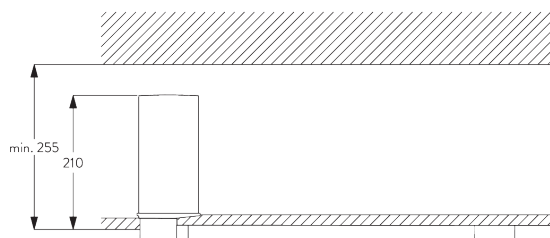Moteur encastré dans le plafond suspendu



Profil fixé avec bride SG 3004.

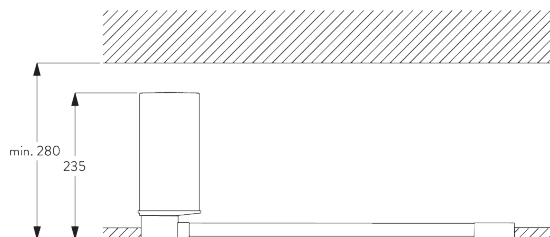Un accès dans le faux plafond est nécessaire pour la mise en place, la programmation et la maintenance.




Profil SG 10862 encastré dans le plafond.


Un accès dans le faux plafond est nécessaire pour la mise en place, la programmation et la maintenance.

E. FIXATION SUSPENDU

Suspension SG 6105




Le poids du rideau est réduit de 30 %.




SG 6105

Suspension

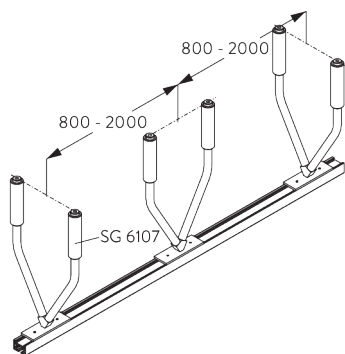Suspension V SG 6107



Le poids du rideau est réduit de 30 %.




SG 6107

Suspension V complet équipé

OPTIONS SYSTÈME


A. WAVE



SG 6365



SG 10844



SG 10852



SG 10854



SG 10856



SG 10867




SG 10886



SG 10887

Composants Standards:

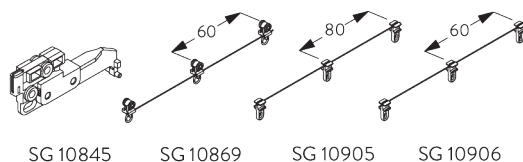- SG 6365 Crochet Wave
- SG 10844 Arrêt Wave
- SG 10852 Rouleur Wave bi-composants 80 mm
- SG 10854 Support de chariot Wave
- SG 10856 Blocage Wave, retour de bande
- SG 10867 Vis
- SG 10886 Extension Wave
- SG 10887 Extension Wave




SG 10845

SG 10869

SG 10905


SG 10906



SG 10924

Composants en option:

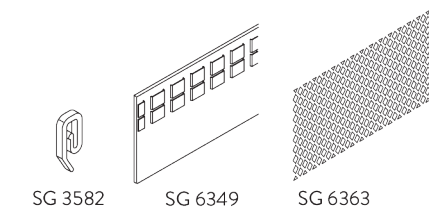- SG 10845 Chariot principal 1 rideau 80mm
- SG 10869 Rouleur bi-composants Wave 60 mm (pas en 1 rideau)
- SG 10905 Glisseur Wave 80 mm
- SG 10906 Glisseur Wave 60 mm (pas en 1 rideau)
- SG 10924 Support glisseur Wave



SG 3582

SG 6349

SG 6363



SG 10075





SG 10076

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

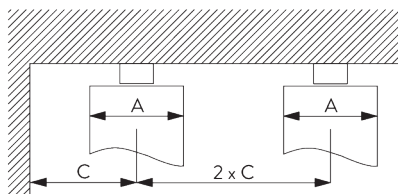Paquet rideau Wave - Rouler / Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

Rouler / Glisseur Bi-composants SG 10852 / 10905	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	210 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	210 mm par ml de tringle	100

Rouler / Glisseur Bi-composants SG 10869 / 10906	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	260 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	260 mm par ml de tringle	80

*Dimension paquet B plus 190 mm par paquet rideau!

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR


Moteur	SG 9060
Caractéristiques moteur	
Démarrage / Arrêt souple	●
Touch & Go, Démarrage automatique	●
Débrayage	●
Module Recepteur radio en option	●
Fins de course électronique	●
Compteur électronique de révolution moteur (illimité)	●
Possibilité de branchement en parallèle sans relais	●
Moteur DC haut de gamme avec technologie "Brushless"	●
Capteur de positionnement permanent (y compris sans alimentation)	●
100-250 V AC et / ou 24 V DC en un moteur	●
Câble connectable par fiche sur le moteur	●
Classe IP	IP 40
Options de contrôle	
Contrôle d'alimentation principale	●
Contrôle via contacts secs	●
Contact sec et / ou SG Contrôle N (avec module radio)	●
SG Contrôle N (avec module radio)	●
Smart by Silent Gliss (avec module smart)	●
Compatible avec les systèmes domotiques classiques (avec l'interface adéquate)	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Dimensions moteur	Voltage AC	Voltage DC	Ampérage	Fréquence	Vitesse / Sec	Fréquence récepteur
SG 9060	L 206 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	-
SG 9060 avec SG Control N	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	433 MHz
SG 9060 avec Smart by SG	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	Smart by SG

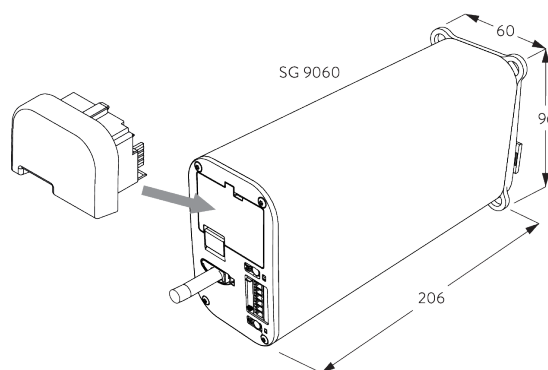C. DIMENSIONS MOTEURS / MODULES



Le moteur SG 9060 peut être équipé avec le module suivant:

- SG 11939 module radio SG Contrôle N
- SG 11270 Module Smart

Voir la section Contrôle pour des détails.

D. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Move Silent Gliss.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer les principales solutions domotiques. Module Smart SG 11270 nécessaire.












E. PLANS DE BRANCHEMENT









Se référer au site Silent Gliss.







ACCESSOIRES























A. ACCESSOIRES STANDARDS


	SG 3004 Bride
	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 9060 Moteur 100-250 V Ac & 24V DC
	SG 9917 Fiche raccordement male
	SG 10725 Support de distance de programmation
	SG 10815 Cache
	SG 10816 Cache moteur
	SG 10817 Support Moteur
	SG 10819 Poulie de retour
	SG 10821 Chariot recouvrement
	SG 10822 Conducteur principal
	SG 10823 Connecteur de bande
	SG 10824 Pièce du connecteur de bande
	SG 10825 Bande d'entraînement

	SG 10826 Support de chariot d'entraînement
	SG 10836 Masque pour 2 rideaux
	SG 10837 Pièce Accroche 2ème rideau
	SG 10838 Conducteur 2ème rideau
	SG 10840 Rouleur bi-composant
	SG 10850 Profil
	SG 10923 Vis M4x12 pour connecteur bande


B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3041 Support
	SG 3581 Agrafe
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 5118 Pièce de blocage
	SG 6005 Agrafe métallique
	SG 6105 Suspension
	SG 6107 Suspension V complet équipé
	SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 6363 Ruban à repasser
	SG 6365 Crochet Wave
	SG 7002 Protecteur de profil
	SG 9916 Hirschmann Kit d'accouplement
	SG 9959 Unité Contrôle Central (relais)
	SG 10074 Vis M4x8


	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m		SG 10865 Clip pour montage		SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 10076 Barre de lestage		SG 10867 Vis M4x16		SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 10293 Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option		SG 10869 Rouleur Wave Bi-composants 60 mm		SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 10714 Connecteur 6 broches, MC 1.5 / 6-ST-3.81		SG 10886 Extension Wave		SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 10820 Chariot droit		SG 10887 Extension Wave		SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 10831 Pièce de raccordement		SG 10905 Glisseur Wave 80 mm		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 10844 Bloqueur glisseur Wave coté moteur		SG 10906 Glisseur Wave 60 mm		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10845 Conducteur Wave 1 rideau 80 mm		SG 10921 Glisseur pour couture directe		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10852 Rouleur Wave Bi-composants 80 mm		SG 10924 Bloqueur glisseur Wave		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10854 Support de chariot Wave		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10856 Extension Wave		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 10862 Profil d'encastrement		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11260 Passerelle Cedia
	SG 10863 Masque profil d'encastrement coté moteur		SG 11158 Vis M4x12		SG 11261 Passerelle KNX
	SG 10864 Masque profil d'encastrement		SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11262 Module d'extension

**SG 11264**


Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN

**SG 11265**


Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN

**SG 11266**

Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN

**SG 11270**


Module Smart

**SG 11295**


Arrêt

**SG 11325**


Bloc de jonction 6 contacts, MC 1.5/6 ST-3.81

**SG 11414**


Alimentation 24V / 4A avec câble
Prise UE

**SG 11415**


Alimentation 24V / 4A avec câble
Prise CH

**SG 11900**

Server Move

**SG 11931**

Télécommande radio 1 canal

**SG 11932**


Télécommande radio 6 canaux

**SG 11936**


Télécommande radio murale 1 canal

**SG 11937**


Télécommande radio murale 6 canaux

**SG 11939**

Module Radio control N

**SG 11961**

Alimentation 24V/4A avec câble
Prise UE

**SG 11962**

Alimentation 24V/4A avec câble
Prise CH

