
SG 8500

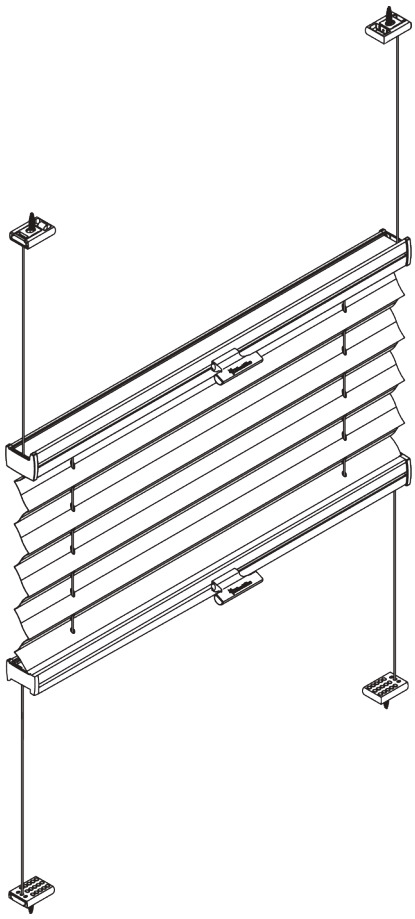

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Bediengriff*
- ***Grösse:*** *S - M*
- ***Montage:*** *Decke, Wand, Nische*
- ***Farben:*** *weiss, Aluminium gebürstet*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Plissee Kollektion*

Merkmale:


- *Vielseitige Einsatzmöglichkeiten*
- *Flexible Positionierung des Stoffs*

11/2026/V3

SilentGliss

ÜBERSICHT

Erklärung Modellbezeichnung

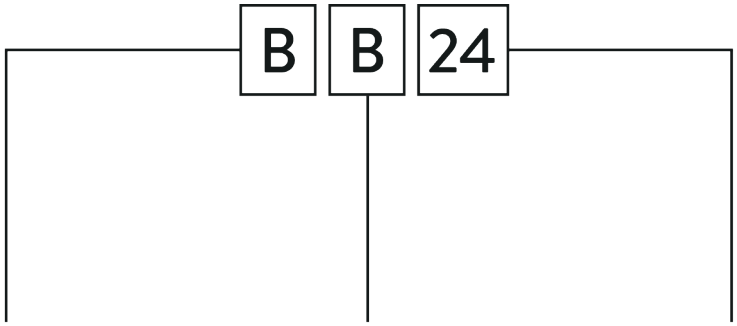

1. Buchstabe	2. Buchstabe	Ziffer
Modell für Fenster / Ausführung	*Bedienung*	*Fensterform / Behangform*
B *Senkrechtfenster (inkl. Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Neigung), Plissee verspannt*	***B*** *Bediengriff aus Metall*	***24*** *Rechtecke, 1 Behang frei positionierbar*

MASSANGABEN / MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Massangaben Plissee

Plissee Modell	Breite min. (cm)	Breite max. (cm)	Breite oben min. (cm)	Breite unten min. (cm)	Differenz max. (cm)	Höhe min. (cm)	Höhe max. (cm)	Fläche max. (m^2)	Winkel min.	Winkel max.
BB24	25	120				10	220	3		


Massangaben DUETTE

DUETTE® Modell	Breite min. (cm)	Breite max. (cm)	Breite oben min. (cm)	Breite unten min. (cm)	Differenz max. (cm)	Höhe min. (cm)	Höhe max. (cm)	Fläche max. (m^2)	Winkel min.	Winkel max.
BB24	25	120				10	220	3 A)		

A: Max. Anlagenmasse sind auch abhängig von Stoffauswahl - bitte anfragen

B. MASSAUFNAHME

Untermontage



Rechteckige Formen

Lichte Masse ermitteln und Abzüge selbst vornehmen.

Als Abzug empfehlen wir 0.5 cm in der Breite und Höhe.


Breiten- /Höhenmasse mehrfach messen (Rauminnenseite).

Kleinstes Mass verwenden.

Die uns übermittelten Daten werden unverändert genutzt.

Bestellbreite B = Lichte Breite minus 0.5 cm
Bestellhöhe A = Lichte Höhe minus 0.5 cm

Aufmontage



Rechteckige Formen

Lichte Masse ermitteln und Zugaben pro Seite selbst vornehmen.

Bitte ggf. vorstehende Beschläge berücksichtigen.

Breiten- /Höhenmasse mehrfach messen (Rauminnenseite).


Das gemessene Breiten- und Höhenmass verwenden.

Die uns übermittelten Daten werden unverändert genutzt.

Bestellbreite B = Lichte Breite plus Zugaben (links + rechts)
Bestellhöhe A = Lichte Höhe plus Zugaben (oben + unten)

C. MONTAGE-OPTION

Montage mit Klemmträger (M4)



Klemmträger für Kunststofffenster


Wichtiger Hinweis für die Montage mit Klemmträgern für Kunststofffenster (M4):

Bei Verwendung von Klemmträgern für Kunststofffenster kann Breite nach Wunsch gemessen werden. Beschläge etc. müssen berücksichtigt werden. Es müssen dann von der Flügelhöhe 2 cm abgezogen werden, um Bestellhöhe für Plissee-Anlagen zu erhalten.

PLISSEE-MODELL

A. SENKRECHT-FENSTER BIS 15° NEIGUNG / RECHTECKIGE FORMEN

BB24



Standardbefestigung:	*Auf-/Untermontage*
Montage-Option:	*M4*
Bedienung:	*2 Bediengriffe*
Ausführung:	*Nach unten und oben regulierbarer Sicht-schutz. Mit Abspann-fixierungen unten und oben*

- *Plissee verspannt*
- *Bis max. 15° Neigung*
- *Inkl. Dreh-/Kippfenster*
- *Unbedingt Minimal- und Maximalmassbeschränkungen in Tabellen Seite 4 beachten!*

B. PAKETHÖHEN (MASSE IN CM)

Plissee		Modell
Systemhöhe	SK	BB24
50	1	4,0
	2	4,5
	3	5,0
100	1	4,5
	2	5,5
	3	6,0
150	1	5,0
	2	6,0
	3	7,5
200	1	5,5
	2	7,0
	3	8,5
220	1	6,0
	2	7,5
	3	10,0

SK = Stoffklasse

DUETTE®		Modell
Systemhöhe	SK	BB24
50	2	5,5
	3	6,0
	4	7,0
	5	7,5
100	2	6,5
	3	7,5
	4	9,0
	5	10,5
150	2	7,5
	3	8,5
	4	11,0
	5	13,5
200	2	8,0
	3	10,0
	4	13,0
	5	
220	2	9,0
	3	11,0
	4	14,5
	5	