
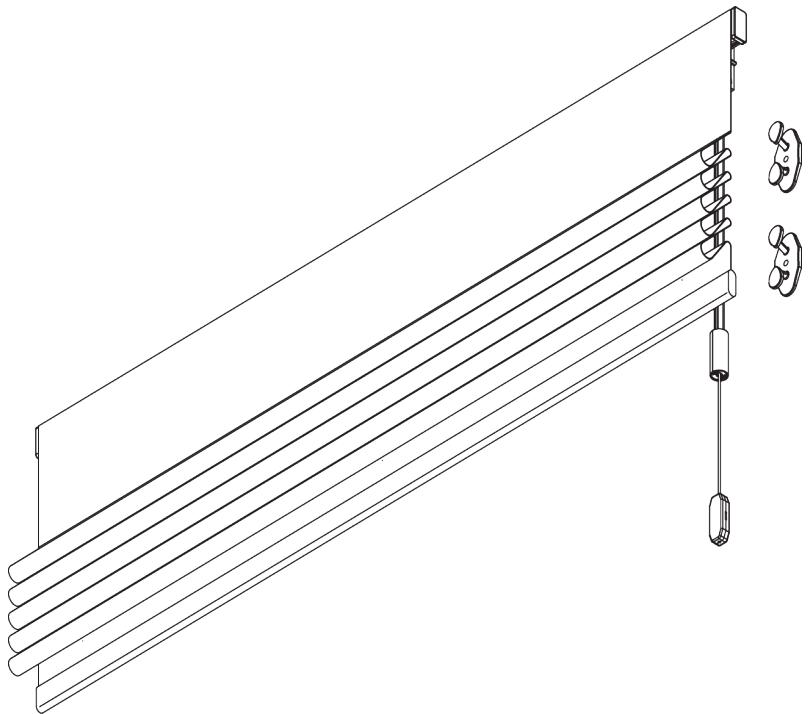


SG 2090



INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Cordon
- **Gamme:** S
- **Installation:** Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Installation facile sur le chassis de la fenêtre

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS Système




1 m



2 m




0.7 kg




2 m²

B. PROFIL

Information profil




SG 2116
Profil velcro



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm

C. PRISE DE MESURE

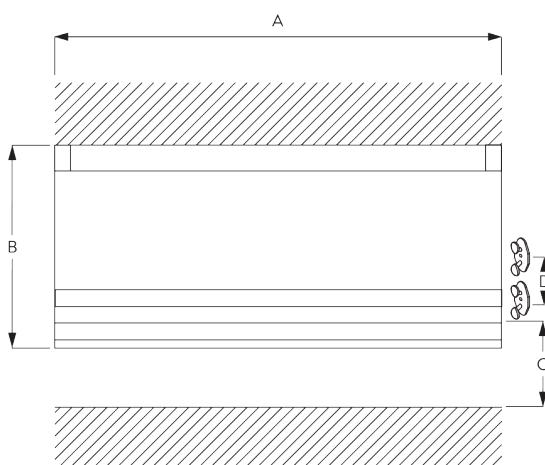

A: Largeur du système

B: Hauteur du système

C: Support d'accroche SG 10742 à 150 cm minimum du sol


D: 7 - 35 cm selon la hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.

Points de fixation





B. FIXATION

MURALE

Support Clip

SG 3666




SG 3666

Support

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

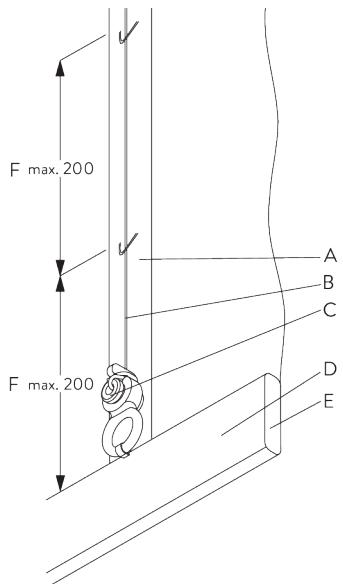

A: Galon SG 3074

B: Cordon SG 2216

C: Set clip sécurité enfant SG 3167


D: Fourreau barre de charge

E: Barre de charge SG 2004


F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2116 Profil velcro
	SG 2131 Embout
	SG 2215 Oeillet à coudre
	SG 2216 Corde ø 0.85 mm
	SG 2539 Astrakan
	SG 2826 Raccord de chaîne (2 x)
	SG 3074 Galon
	SG 3167 Set clip sécurité enfant
	SG 3185 Bloqueur
	SG 3637 Corde ø 1.5 mm
	SG 3666 Support
	SG 10742 Cabestan (x 2)
	SG 10745 Connecteur sécurité

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3055 Arrêt bande
	SG 11482 Anneau