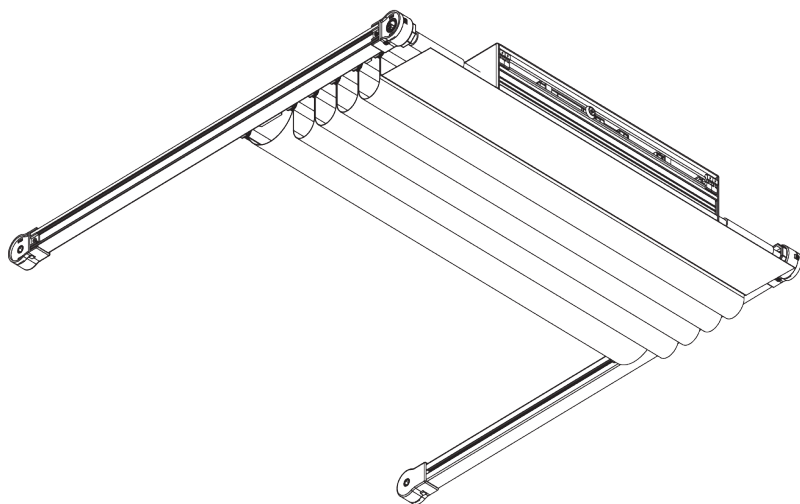



SG 2195



INFORMATION PRODUIT

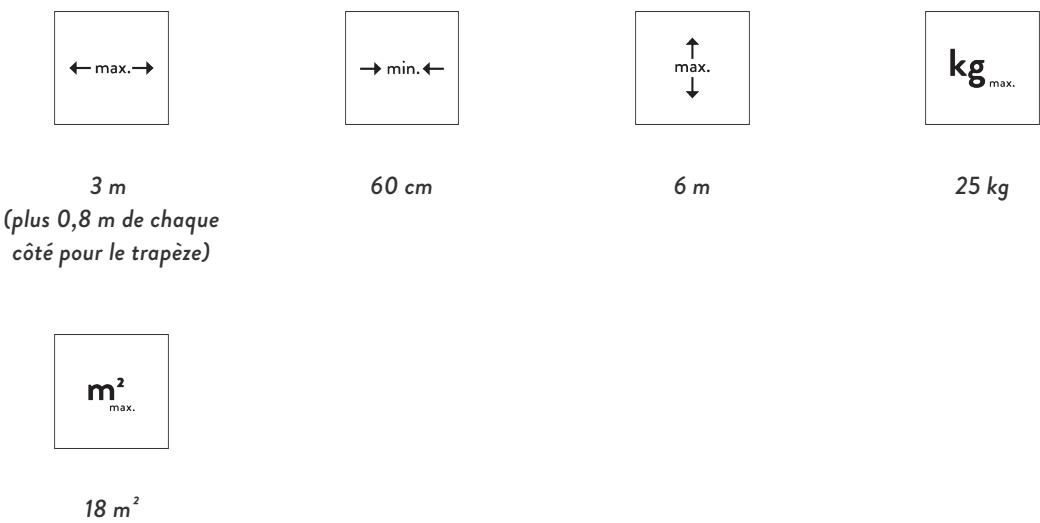
- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, en tableau
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Cintrable
- Installation en pente
- Forme trapèze possible
- Possibilité de système triple avec un seul moteur
- Plusieurs modes de commande

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME




Dimensions et poids maxi du système droit

SG 2195		A (m)		B (m)		kg _{max.}	m ² _{max.}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2.5	3	6	6	18	18
		2 / 2	2 / 2	6	6	18	24
		1,2 / 1,2 / 1,2	1,2 / 1,2 / 1,2	5	5	18	18
		2.5	3	6	6	25	18
		2.5 / 2.5	2.5 / 2.5	6	6	25	30
		2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	6	6	25	36
		2.5	3	6	6	25	18
		2.5 / 2.5	2.5 / 2.5	6	6	25	30
		2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	6	6	25	36

SG 2195		A (m)		B (m)		kg _{max}	m' _{max}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2.5	2.5	6	6	18	15
		2 / 2	2 / 2	6	6	18	24
		1.2 / 1.2 / 1.2	1.2 / 1.2 / 1.2	6	6	18	21.6
		2.5	2.5	6	6	18	15
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	5	5	18	15
		0.8 / 0.8 / 0.8	0.8 / 0.8 / 0.8	5	5	18	12
		2.5	2.5	4	4	15	10
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	4	4	15	12
		0.8 / 0.8 / 0.8	0.8 / 0.8 / 0.8	3	3	15	7.2

B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 2191

Profil




Rayon:
>25 cm




SG 2151

Profil



SG 2116

Profil velcro



SG 2111

Profil hexagonal




SG 2156

Axe pour moteur




SG 2231

Profil coulissant




SG 2246

Profil



SG 2510


Profil combiné avec velcro




SG 2759

Tige 13 mm

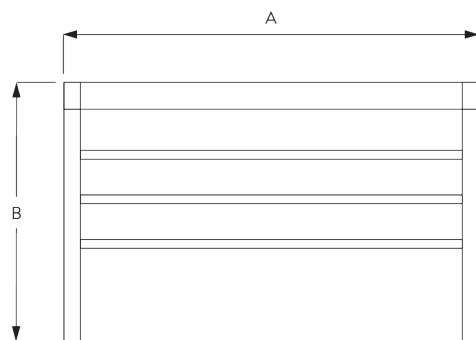C. PRISE DE MESURE



A: Largeur système
B: Hauteur système

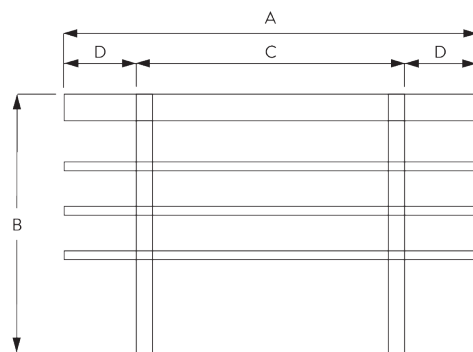


A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Système de base
D: Trapèze avec couverture des profils de guidage max. 80 cm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

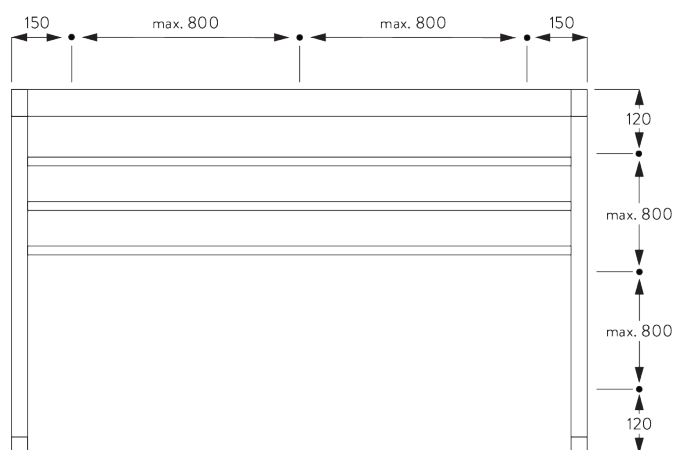Points de fixation



B. INSTALLATION EN TABLEAU


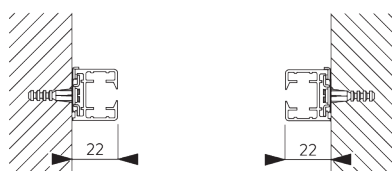
Bride SG 3825



SG 3825
Bride


C. INSTALLATION DE FACE

Support SG 3181 /
SG 3182




SG 3181

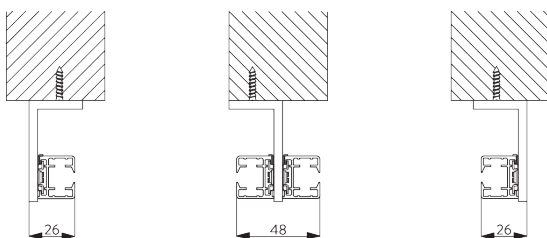Support avec 1 bride




Système double



SG 3181

Support avec 1 bride




SG 3182


Support avec 2 brides

OPTIONS SYSTÈME

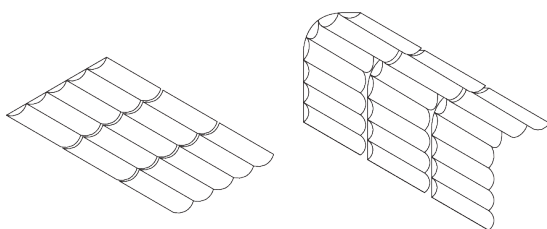A. SYSTÈME DOUBLE OU TRIPLE CONNECTÉ




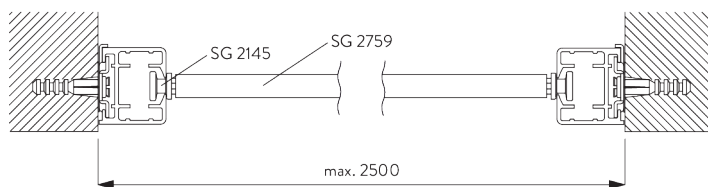B. OPTIONS D'INSTALLATION




Type 1

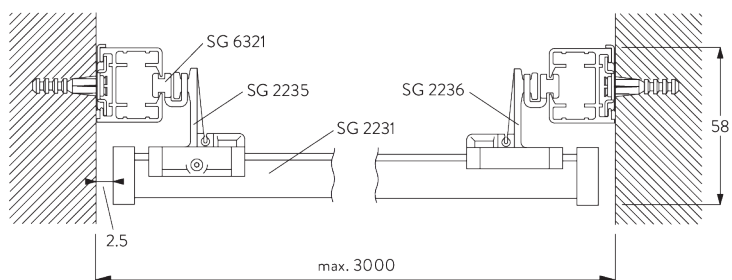- SG 2145: Glisseur
- SG 2759: Tige 13 mm



Type 2 (Couverture des profils)

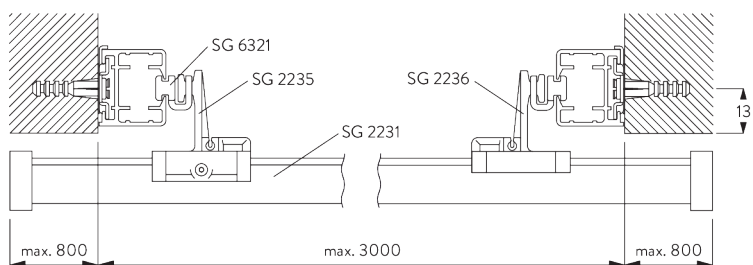
- SG 2221: Profil
- SG 2235: Glisseur avec vis
- SG 2236: Glisseur sans vis
- SG 6321: Glisseur



Type 3 (Version Trapèze)

- SG 2221: Profil
- SG 2235: Glisseur avec vis
- SG 2236: Glisseur sans vis
- SG 6321: Glisseur

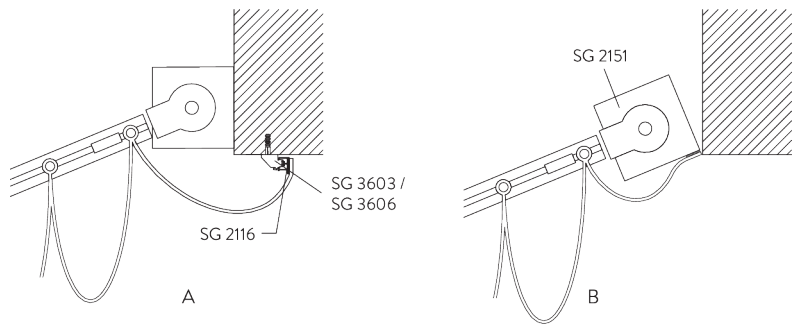C. FIXATION DE LA CONFECTION



A: Fixation de la confection avec un profil SG 2116 (standard)

B: Fixation de la confection directement sur le boîtier

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 2160
Caractéristiques moteur	
Fin de course mécanique	●
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)	●
Arrêt moteur silencieux	●
Classe IP	IP 44
Options de contrôle	
Contrôle moteur via l'alimentation principale	●
SG Control N (récepteur externe nécessaire)	●
Compatible avec les systèmes domotiques classiques (avec l'interface adéquate)	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse
SG 2160	230 V AC	0.5 A	50 Hz	26 rpm

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control N



Plusieurs télécommande portable ou fixe sont disponibles.
Un récepteur externe est nécessaire.



Application Silent Gliss Move.













D. PLANS DE BRANCHEMENT













Se référer au site Silent Gliss.













ACCESSOIRES









A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2116 Profil velcro
	SG 2131 Embout
	SG 2145 Glisseur pour tige 13mm
	SG 2151 Profil
	SG 2152 Coquille pour coffre moteur
	SG 2153 Rouleau
	SG 2154 Embout
	SG 2156 Axe pour moteur
	SG 2160 Moteur 230V AC, JA 06/26 soft
	SG 2191 Profil
	SG 2193 Poulie retour
	SG 2230 Poulie pour axe d'entraînement
	SG 2242 Raccord pour axe d'entraînement
	SG 2245 Adapteur

	SG 2247 Support moteur
	SG 2539 Astrakan
	SG 2613 Pièce de raccord
	SG 2759 Tige 13 mm
	SG 3004 Bride
	SG 3603 Support plafond
	SG 3825 Bride
	SG 5005 Raccord de bande
	SG 5130 Bande d'entraînement
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6321 Glisseur
	SG 9917 Fiche raccordement male

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2231 Profil coulissant
	SG 2235 Glisseur coulissant
	SG 2236 Glisseur coulissant sans vis
	SG 2237 Chariot croisant
	SG 2238 Chariot croisant
	SG 2239 Guide
	SG 2241 Support
	SG 2243 Embout
	SG 2246 Profil
	SG 2249 Support
	SG 2255 Frein
	SG 2510 Profil combiné avec velcro
	SG 3181 Support avec 1 bride
	SG 3182 Support avec 2 brides

	SG 3606 <i>Bouton clips</i>
	SG 3832 <i>Support</i>
	SG 5115 <i>Pièce de raccord</i>
	SG 6322 <i>Cordon de distance</i>
	SG 9916 <i>Hirschmann Kit d'accouplement</i>
	SG 9959 <i>Unité Contrôle Central (relais)</i>
	SG 11900 <i>Server Move</i>
	SG 11931 <i>Télécommande radio 1 canal</i>
	SG 11932 <i>Télécommande radio 6 canaux</i>
	SG 11936 <i>Télécommande radio murale 1 canal</i>
	SG 11937 <i>Télécommande radio murale 6 canaux</i>
	SG 11938 <i>Récepteur radio BiDi Shutter</i>

