


SG 8600

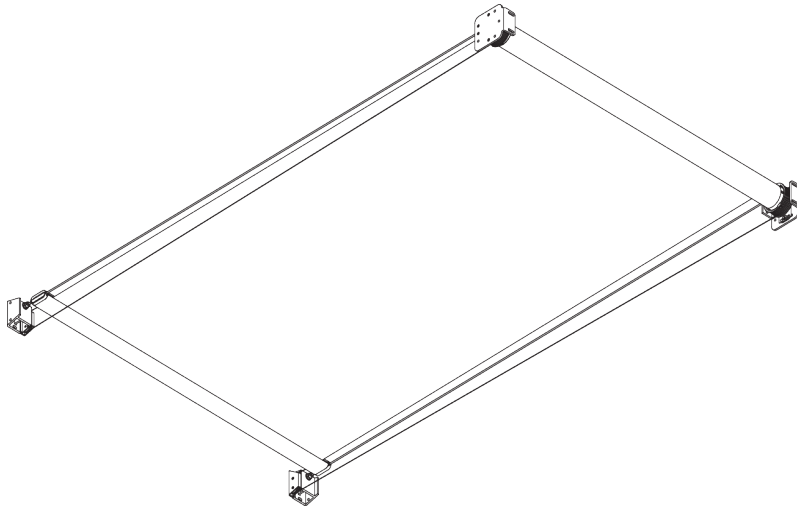

PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Aufmontage, Untermontage
- **Farben:** weiss RAL 9016, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- Gegenzuganlage
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- 360° einsetzbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



4 m



M: 87 cm
L: 108 cm




M: 3 m
L: 6.5 m




18 m²

B. PROFIL


Profilinformationen




SG 8601
Rohr ø 85 mm



SG 8602
Profil




SG 8618
Stoffkeder ø 6 mm



SG 8626
Abdeckstreifen

C. MASSAUFNAHME

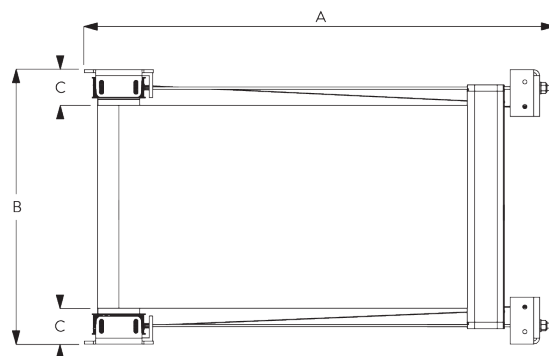

A: Systemlänge
B: Systembreite
C: Lichtspalt: 75 mm




Zugkraft pro Träger: ca. 100 kg

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


B. AUFMONTAGE

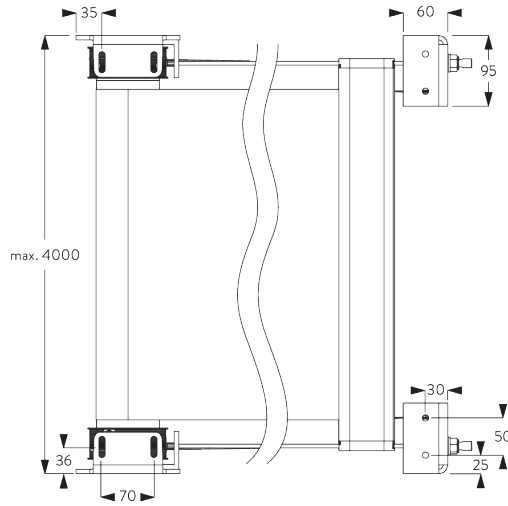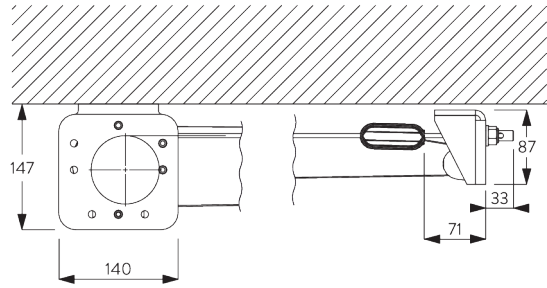


SG 8606
Rollenträger Decke links



SG 8607
Rollenträger Decke rechts






SG 8608
Umlenkung Decke links




SG 8609
Umlenkung Decke rechts

C. UNTERMONTAGE

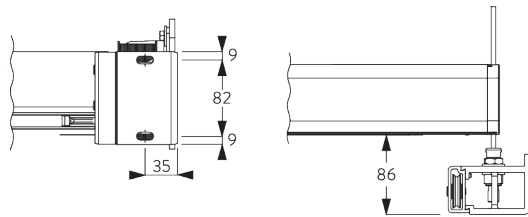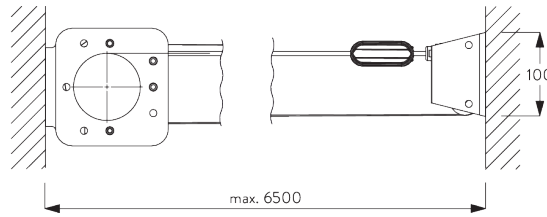





SG 8611
Rollenträger Wand links



SG 8612
Rollenträger Wand rechts



SG 8621
Umlenkung Seite/Rückwand links



SG 8622
Umlenkung Seite/Rückwand rechts

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-MERKMALE

Motor	SG 8605
Motoreigenschaften	
Mechanischer Endstopp	•
Mechanischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl begrenzt)	•
IP Klasse	IP 44
Steuerungsmöglichkeiten	
Netzstrom	•
SG Control N (externer Funkempfänger erforderlich)	•
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)	•

B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für Schaltschema.

Motor	Spannung	Stromstärke	Frequenz	Drehzahl
SG 8605	230 V AC	0.65 A	50 Hz	17 U/Min

C. BEDIENUNGS-ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N



Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.
Ein externer Empfänger wird benötigt.



Silent Gliss Move App.












D. SCHALTSHEMA




Siehe Silent Gliss Website.










KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 8601 Rohr ø 85 mm
	SG 8602 Profil
	SG 8604 Feder lang
	SG 8605 Motor 230V AC
	SG 8611 Rollenträger Wand links
	SG 8612 Rollenträger Wand rechts
	SG 8616 Spannseil Set
	SG 8618 Stoffkeder ø 6 mm
	SG 8619 Zuglitze ø 1.5 mm
	SG 8621 Umlenkung Seite/Rückwand links
	SG 8622 Umlenkung Seite/Rückwand rechts
	SG 8623 Beschwerungshalter
	SG 8624 Enddeckel
	SG 8625 Stoffsicherung

	SG 8626 Abdeckstreifen
	SG 9916 Hirschmann Kupplungsset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 8603 Feder kurz
	SG 8606 Rollenträger Decke links
	SG 8607 Rollenträger Decke rechts
	SG 8608 Umlenkung Decke links
	SG 8609 Umlenkung Decke rechts
	SG 9959 Trennrelais
	SG 11900 Move Server
	SG 11931 Funkhandsender 1-Kanal
	SG 11932 Funkhandsender 6-Kanal
	SG 11936 Funkwandsender 1-Kanal
	SG 11937 Funkwandsender 6-Kanal
	SG 11938 Funkempfänger BiDi Shutter

