
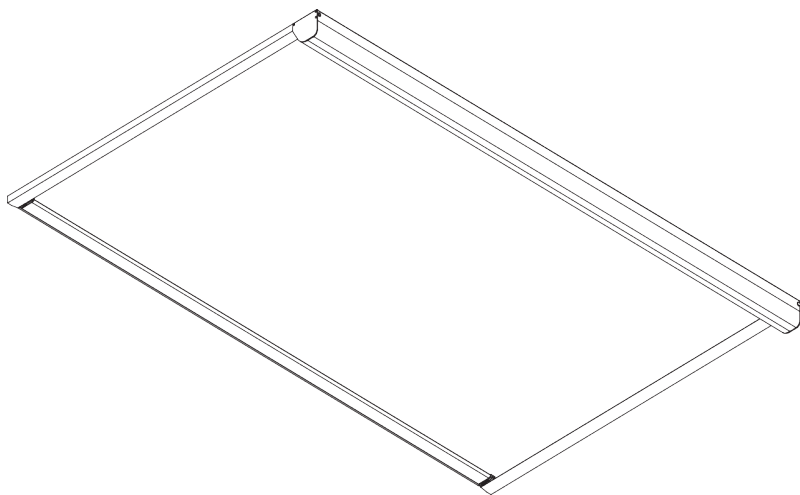


SG 8640



PRODUKTFORMATIONEN


- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Aufmontage, Untermontage, Nischenmontage
- **Farben:** weiss RAL 9016, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- Gegenzuganlage
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- 360° einsetzbar
- ZIP Technologie
- Verdunkelung mit ausgewählten Stoffen

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



3 m



65 cm




Kassette S / M: 3 m
Kassette L: 4.5 m




Kassette S / M: 9 m²
Kassette L:
13 m² / 11 m²

B. PROFIL


Profilinformationen




SG 8641
Box S / M 105x125 mm



SG 8642
Box Deckel S / M 105x125 mm




SG 8643
Seitenführungsgehäuse
Untermontage




SG 8644
Seitenführungsabdeckung




SG 8645
Beschwerung




SG 8661
Box gross 126x146 mm




SG 8662
Box Abdeckung gross 126x146 mm




SG 8663
Seitenführungsgehäuse
Untermontage




SG 8664
Schiene Seitenführung
Nischenmontage




SG 8665
Profil ø 74 mm




SG 8666
Profil gross ø 85 mm




SG 8672
Seitenführungsgehäuse




SG 8673
Verdecktes
Seitenführungsprofil



SG 8674
Verdeckte
Seitenführungsabdeckung




SG 8677
Verdeckter Box Deckel
105x125 mm



SG 8678
Verdeckter Box Deckel
105x125 mm

C. MASSAUFNAHME

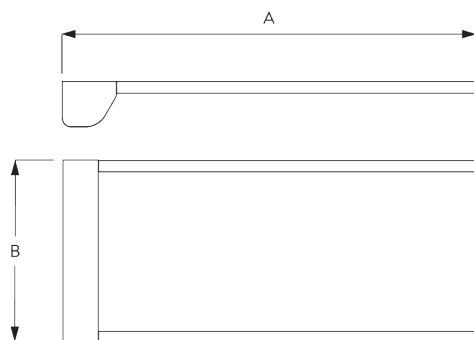



A: Systemlänge
B: Systembreite

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte

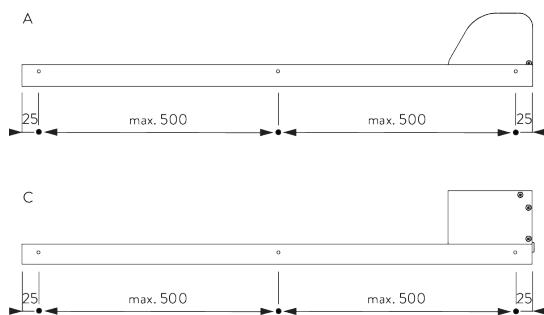

A: Untermontage
B: Aufmontage
C: Nischenmontage



Abmessungen Kassette

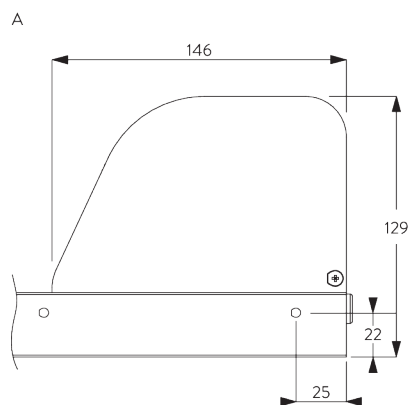

Untermontage

A: Kassette L



B: Kassette S / M

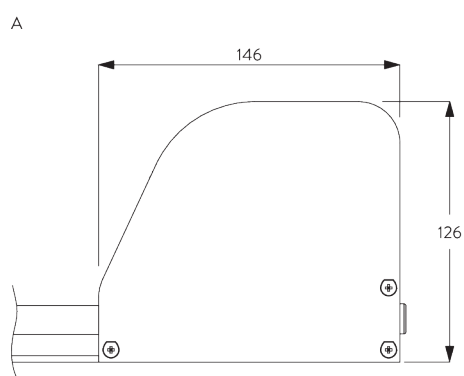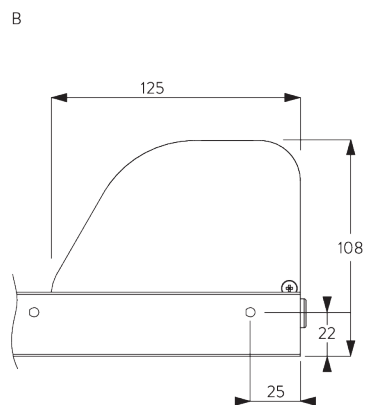

Aufmontage

A: Kassette L

B: Kassette S / M

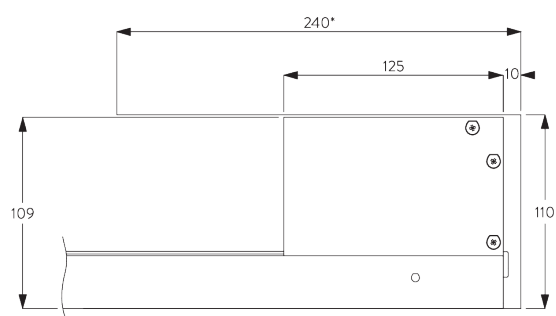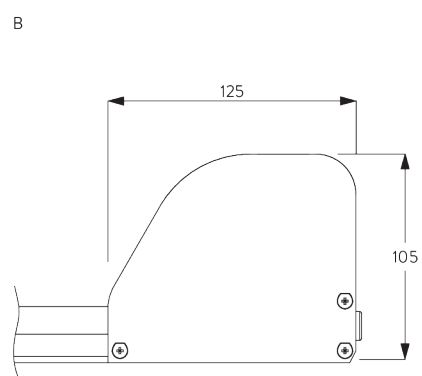


Nischenmontage

Kassette Nischenmontage

Max. Länge 3.0 m

**erforderliche Tiefe der Nische / Platzbedarf Kassette inkl. Beschwerungsprofil!*

Einsatzbereiche

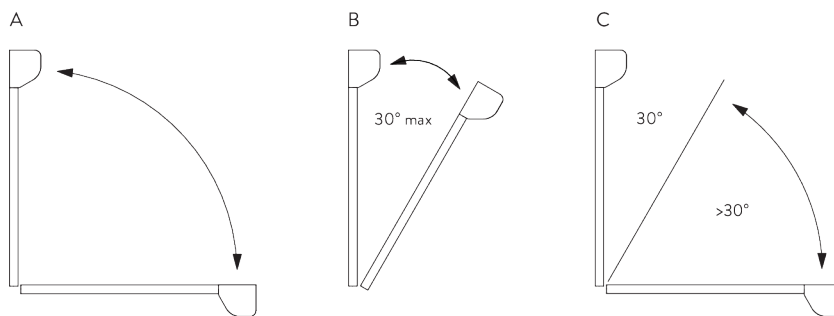

A: **Kassette S / M:**

Breite max. 3 m x Höhe max. 3 m /
Fläche max. 9 m² (Neigung 0° bis 90°)

B: **Kassette L:**


Breite max. 3 m x Höhe max. 4,5 m /
Fläche max. 13 m² (Neigung 0° bis 30°)

C: **Kassette L:**


Breite max. 2,5 m x Höhe max. 4,5 m /
Fläche max. 11 m² (Neigung 30° bis 90°)

Nischenmontage: Breite max. 3 m x Höhe max. 3 m für alle
Neigungswinkel.


B. UNTERMONTAGE

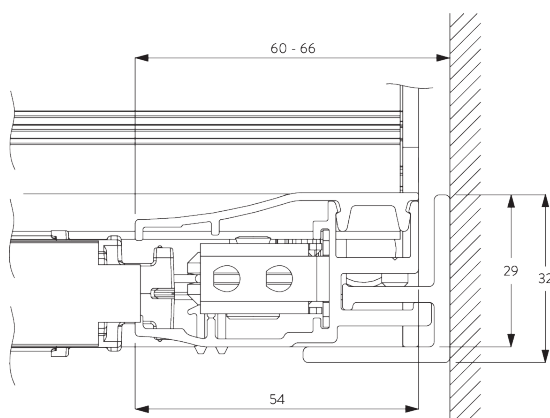

C. AUFMONTAGE

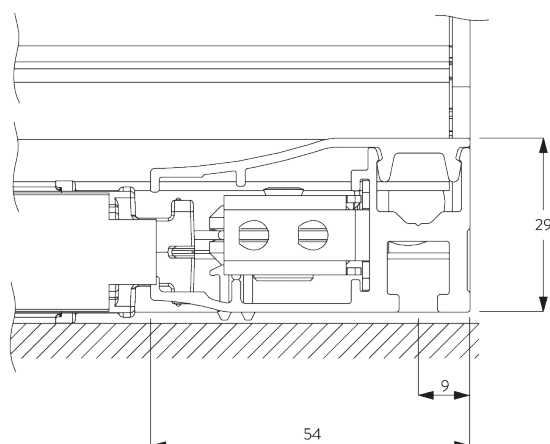

D. NISCHEN-
MONTAGE

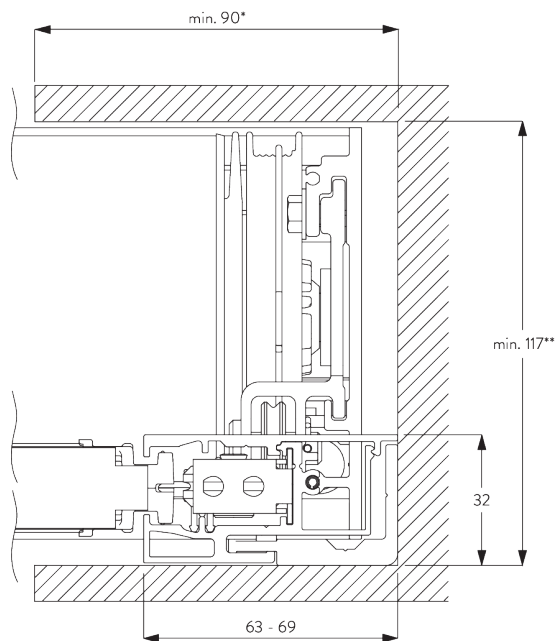

*Nischentiefe erforderlich, um die Enddeckel des
Beschwerungsprofils vollständig zu verdecken
**min. 125 mm bei Verwendung eines Kopfprofils

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-
MERKMALE

Motor	SG 8657 / SG 8658
Motoreigenschaften	
Soft-Start / Stop	•
Elektronische Endposition	•
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	•
Anschlusskabel an Motor ansteckbar	•
IP Klasse	IP 30
Steuerungsmöglichkeiten	
Netzstrom	•
SG Control N (externer Funkempfänger erforderlich)	•
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)	•

B. MOTOREN-
SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für
Schaltschema.

Motor	Spannung	Stromstärke	Frequenz	Drehzahl
SG 8657 / SG 8658	100-240 V AC	0.8 A	50 / 60 Hz	12 U/Min

C. BEDIENUNGS- ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N



*Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.
Ein externer Empfänger wird benötigt.*



Silent Gliss Move App.




D. SCHALTSCHHEMA




Siehe Silent Gliss Website.







KOMPONENTEN


A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 8619 Zuglitze ø 1.5 mm
	SG 8641 Box S / M 105x125 mm
	SG 8642 Box Deckel S / M 105x125 mm
	SG 8643 Seitenführungsgehäuse Untermontage
	SG 8644 Seitenführungsabdeckung
	SG 8645 Beschwerung
	SG 8646 Kabelspule links
	SG 8647 Kabelspule rechts
	SG 8648 Rohradapter
	SG 8649 Rolle
	SG 8656 Feder
	SG 8657 Motor Kit
	SG 8659 Zip Profil
	SG 8665 Profil ø 74 mm


	SG 8667 Endabdeckung links S / M 105x125 mm
	SG 8668 Endabdeckung rechts S / M 105x125 mm
	SG 9916 Hirschmann Kupplungsset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 8651 Kabelspule links gross
	SG 8652 Kabelspule rechts gross
	SG 8653 Rohradapter gross
	SG 8658 Motor Kit L
	SG 8661 Box gross 126x146 mm
	SG 8662 Box Abdeckung gross 126x146 mm
	SG 8663 Seitenführungsgehäuse Untermontage
	SG 8664 Schiene Seitenführung Nischenmontage
	SG 8666 Profil gross ø 85 mm
	SG 8669 Endabdeckung links gross 126x146 mm
	SG 8671 Endabdeckung rechts gross 126x146 mm
	SG 8672 Seitenführungsgehäuse
	SG 8673 Verdecktes Seitenführungsprofil
	SG 8674 Verdeckte Seitenführungsabdeckung

**SG 8675**

Verdeckte Endabdeckung links
105x125 mm

**SG 8676**


Verdeckte Endabdeckung rechts
105x125 mm

**SG 8677**


Verdeckter Box Deckel 105x125 mm

**SG 8678**


Verdeckter Box Deckel 105x125 mm

**SG 9959**


Trennrelais

**SG 11900**

Move Server

**SG 11931**

Funkhandsender 1-Kanal

**SG 11932**


Funkhandsender 6-Kanal

**SG 11936**

Funkwandsender 1-Kanal

**SG 11937**

Funkwandsender 6-Kanal

**SG 11938**

Funkempfänger BiDi Shutter

