


# SYSTÈMES DE RIDEAUX À BANDES VERTICALES

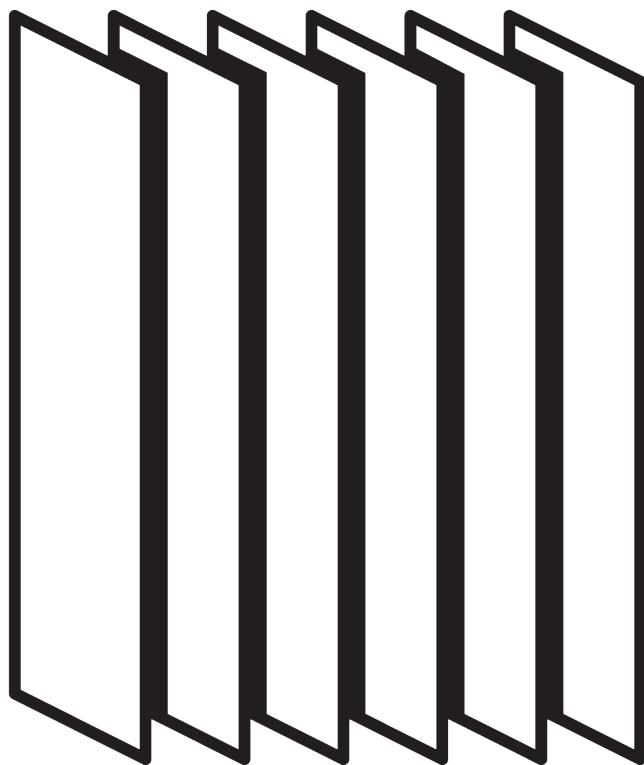

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## **Dimensions**

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- Ecart recommandé entre bas du store et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur du système (B), la hauteur la plus petite doit être prise en compte.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!

## **Installation**

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!

## **Sécurité enfant**


- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

# GUIDE D'UTILISATION

PAGE	SYSTÈME	MODE DE COMMANDE	DIMENSION	← max. →	↑ max. ↓	kg <sub>max.</sub>
5	<b>SG 2810</b>		S - M	5 m	4 m	0.2 kg



# SG 2810

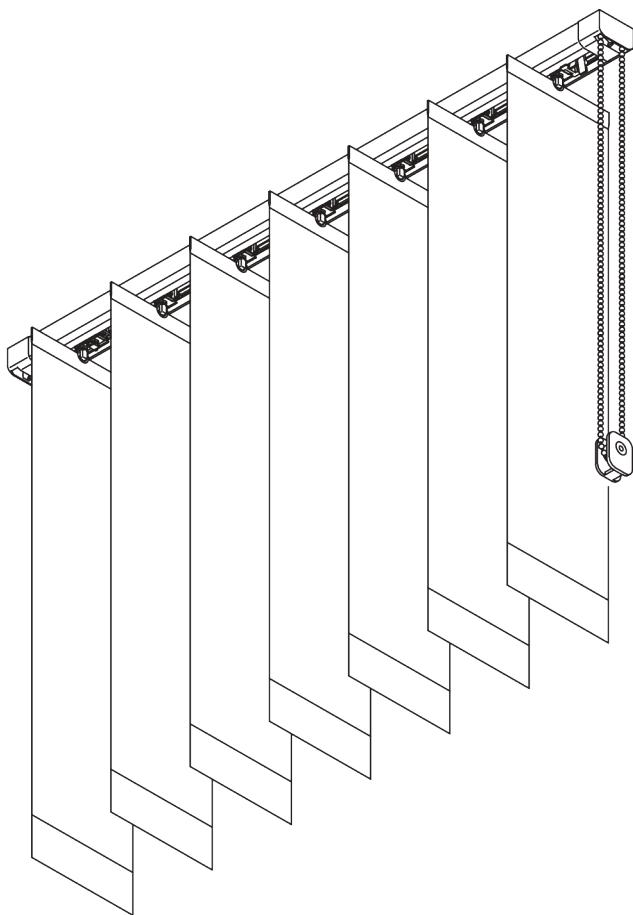

## INFORMATION PRODUIT




- **Mode de commande:** Tirage chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc: RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Contrôle optimisé de la lumière
- Chaînette mono contrôle
- Débrayage de protection en fin de course
- Bandes tissu largeur 127 mm (standard) et 89 mm
- Vertical Waves
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME



127 mm bandes: 5 m  
89 mm bandes: 3.8 m

40 cm

4 m

200 g par bande

### Largeur max. du système

	127 mm 89 mm	5 m 3.8 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m


### Dimensions du paquet de bandes

		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		27 21	35 25	42 28	50 32	57 36	65 39	72 43	80 47	87 50
89 mm		29 20	40 25	50 30	60 35	69 39	80 45			

(cm)

## B. PROFIL


### Profil et information de cintrage



SG 2601

Profil


Rayon:  
>75 cm



SG 2615

Profil d'encastrement

## C. PRISE DE MESURE

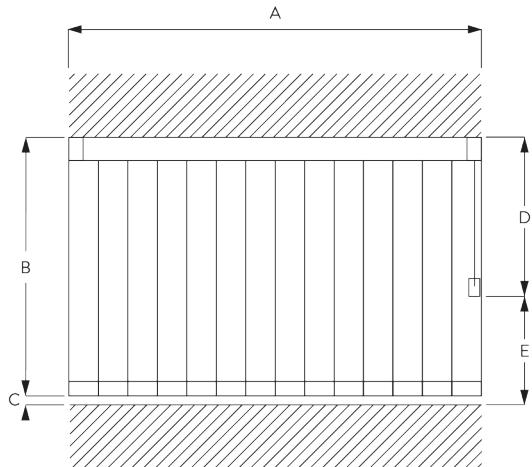

A: Largeur système


B: Hauteur système

C: Distance entre bas des bandes et le sol

D: Hauteur chaînette

E: Poulie de sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

## Passage de lumière




# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation




## B. FIXATION PLAFOND

### Support SG 2616

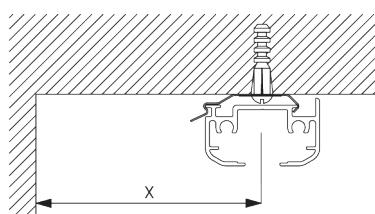


Distance minimum du mur à respecter	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140



SG 2616  
Support plafond


## C. FIXATION ENCASTRÉE

### Profil d'encastrement SG 2615

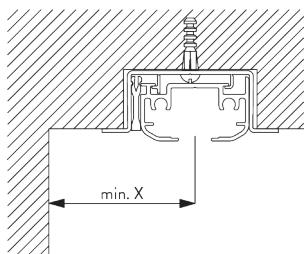


Distance minimum du mur à respecter	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

Le profil d'encastrement ne peut pas être cintré!  
Une cale de blocage SG 5118 par point de fixation  
Pour le détail d'installation du profil d'encastrement se référer au site Silent Gliss.




**SG 2615**  
Profil d'encastrement



**SG 5118**  
Pièce de blocage


## D. FIXATION MURALE

### Smart Fix




**Smart Fix SG 11201 - SG 11204 et support SG 2616**  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire

Smart Fix	X mm
SG 11201 / SG 11211	72
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210




**Square Smart Fix SG 11211 - SG 11214 et support SG 2616**  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire

Distance minimum du mur à respecter	
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

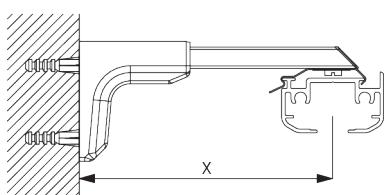

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 2616**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire




**SG 2616**  
Support plafond




**SG 10395**  
Vis M4x6




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm


## OPTIONS SYSTÈME

### A. VERTICAL WAVES



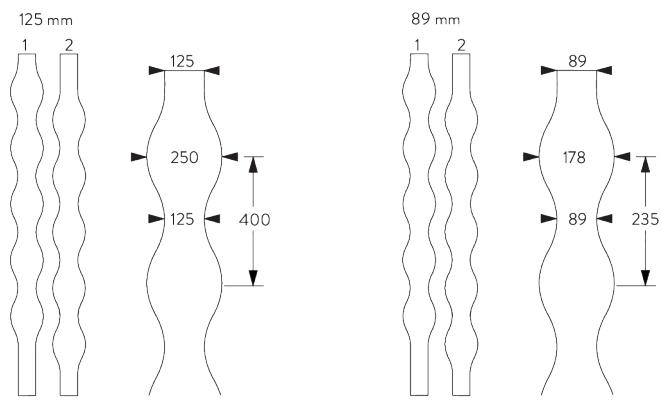

*3D Vertical Waves disponibles uniquement en bandes de 125 mm*

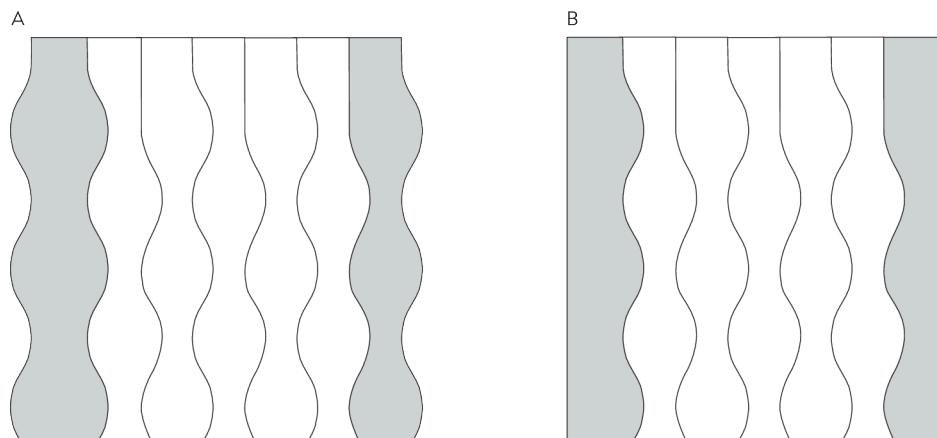


*Finition côté mur*

*A: Finition ondulée*

*B: Finition droite*

## **B. OPTIONS DE STOCKAGE**

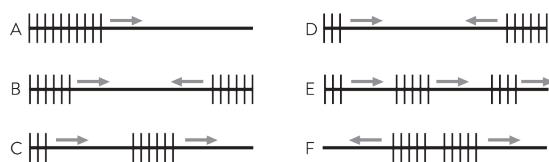

*A: paquet unique dans une direction*

*B: 2 paquets dans deux directions opposées*

*C: 2 paquets asymétriques dans une direction*









*D: 2 paquets asymétriques dans deux directions*

*E: plusieurs paquets asymétriques dans une direction*










*F: stockage central*

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 2601</b> Profil
	<b>SG 2604</b> Poulie
	<b>SG 2605</b> Plaque du haut 127 mm
	<b>SG 2610</b> Fixateur
	<b>SG 2611</b> Arrêt
	<b>SG 2612</b> Frein
	<b>SG 2616</b> Support plafond
	<b>SG 2620</b> Conducteur
	<b>SG 2623</b> Set d'élément de rotation 127 mm
	<b>SG 2624</b> Set d'élément de rotation 100 mm
	<b>SG 2627</b> Cache
	<b>SG 2865</b> Raccord de chaîne ø 4.6 mm
	<b>SG 2872</b> Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm
	<b>SG 2888</b> Chaînette pour bandes 127 mm

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2608</b> Fixateur
	<b>SG 2615</b> Profil d'encastrement
	<b>SG 2618</b> Axe pivotant
	<b>SG 2625</b> Set d'élément de rotation 89 mm
	<b>SG 2735</b> Clip
	<b>SG 2813</b> Plaque du haut 89 mm
	<b>SG 2821</b> Pièce d'écartement
	<b>SG 2881</b> Ressort
	<b>SG 2884</b> Plaque de lestage 89 mm
	<b>SG 2889</b> Chaînette pour bandes 89 mm
	<b>SG 2890</b> Plaque de lestage 127 mm
	<b>SG 3340</b> Contrepoids
	<b>SG 5118</b> Pièce de blocage
	<b>SG 10395</b> Vis M4X6




**SG 10492**

Vis M4x8



**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm



**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm



**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm







## **Les architectes du silence**

**Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.**

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

### **Silent Gliss AG**

Ostermundigenstrasse 99a  
3006 Bern  
**T** +41 32 387 11 11  
**F** +41 32 387 11 40  
[info@silentgliss.ch](mailto:info@silentgliss.ch)

**[silentgliss.ch](http://silentgliss.ch)**