
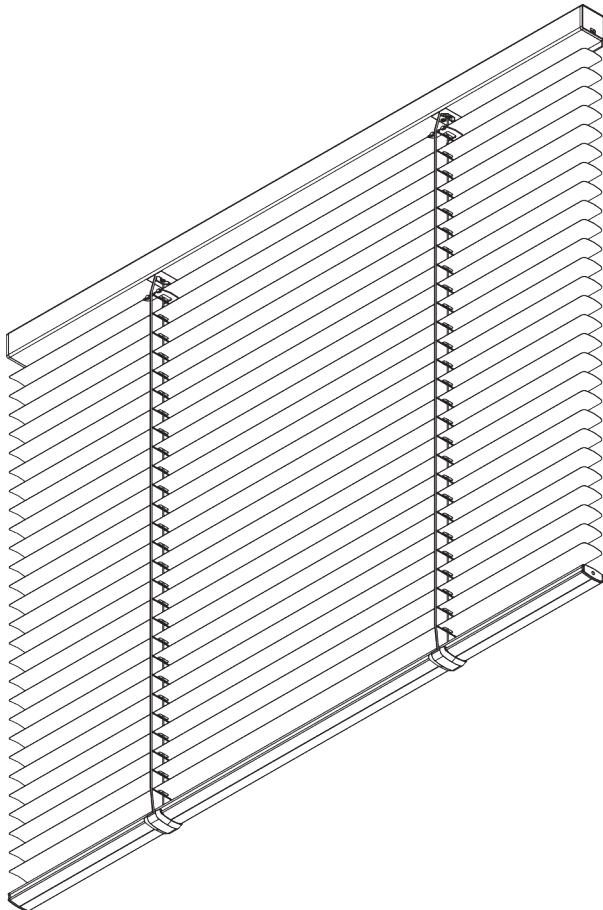


# SG 8250



## INFORMATION PRODUIT





- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Se référer au nuancier de lames Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Optimisation de la luminosité
- Plusieurs options de commandes
- Largeur de lames : 25 mm (standard), 16 mm

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS Système




3 m

65 cm  
(jusqu'à hauteur 2 m)

80 cm  
(jusqu'à hauteur 3.4 m)

3.4 m



5 m<sup>2</sup>


## Hauteur paquet

		50	100	150	200	250	300	340
		16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14
				15	17			


(cm)

## B. PROFIL


### Information profil

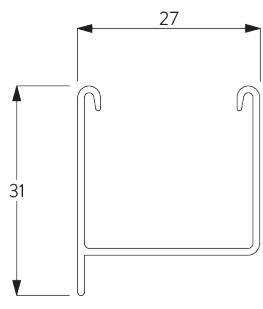

SG 8102  
Profil



SG 8003  
Profil 16 mm




SG 8004  
Profil 24 mm



SG 8025  
Axe 5x5mm

## **C. PRISE DE MESURE**

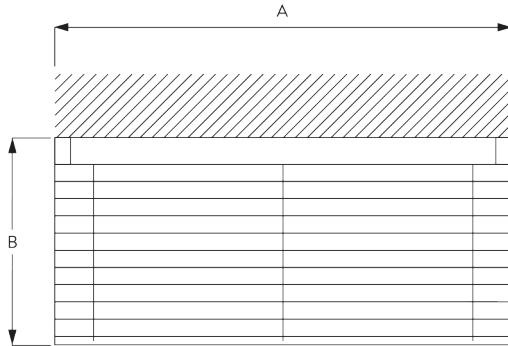

*A: Largeur du système  
B: Hauteur du système*




# **INSTALLATION**

## **A. INSTRUCTION DE POSE**

*Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.*


### **Points de fixation**

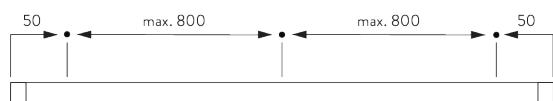

*Note:*

*Ne jamais positionné les supports sur les positions des descentes cordons.*


### **Installation juxtaposée**

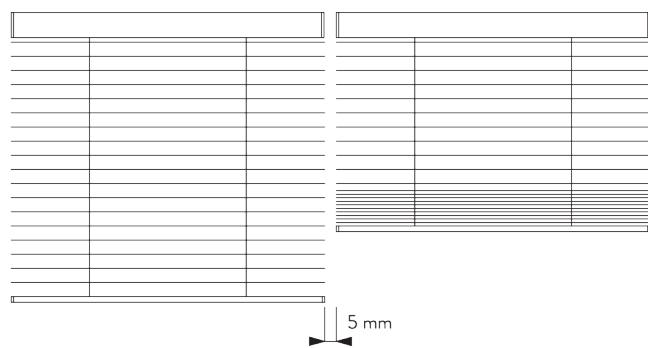


*Distance minimale: 5 mm*

## **B. FIXATION PLAFOND**

### **Support SG 8201**

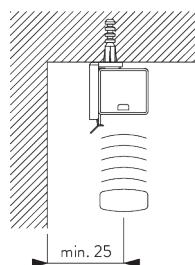




**SG 8201**

Support

## C. FIXATION MURALE

### Smart Fix

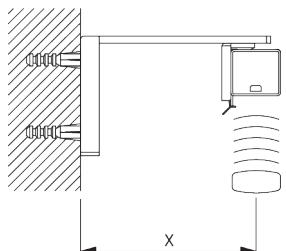


**Smart Fix SG 11200 - SG 11203**

**et support SG 8201:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215

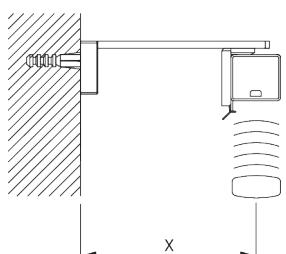

**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213**

**et support SG 8201:**


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

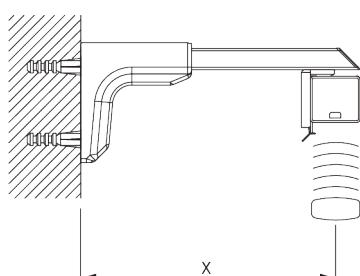

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**

**et support SG 8201:**

Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.



**SG 8201**

Support




**SG 10395**

Vis M4X6




**SG 10407**

Vis M4X10




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**



Universal Smart Fix 150 mm

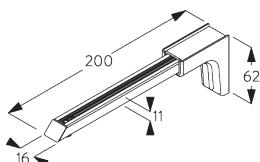

**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm

## Support SG 8201



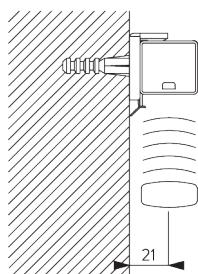


**SG 8201**


Support

## D. FIXATION AVEC


### OPTION DE GUIDAGE




**SG 8235**  
Base basse




**SG 8236**  
Base basse longue



**SG 8237**  
Serre câble



**SG 8241**  
Oeillett




**SG 8249**  
Serre câble



**SG 10120**  
Câble de guidage ø 0.9 mm

# OPTIONS SYSTÈME

### A. GUIDAGE

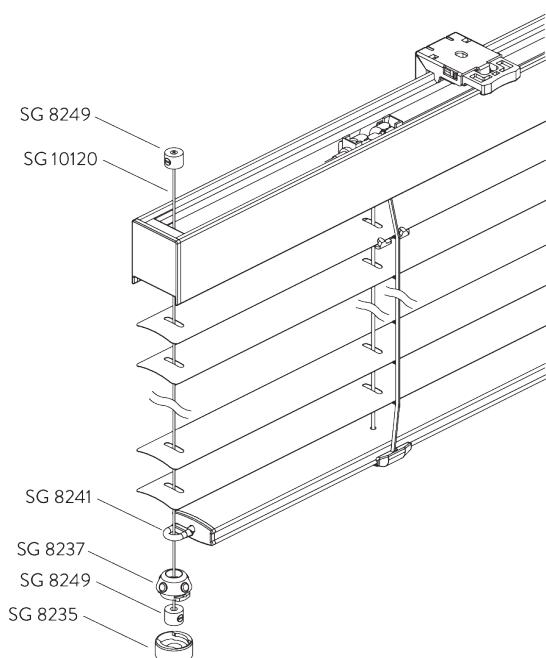

#### Accessoires complémentaires:

- 2x SG 8235 Base basse de guidage
- 2x SG 8237 Support de câble basse
- 2x SG 8241 Oeillett passage câble
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm

#### Note:

- Jusqu'à 15° d'inclinaison

# MOTEURS ET CONTRÔLES

## A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 8060
<b>Caractéristiques moteur</b>	
Fin de course mécanique	●
Class IP	IP 20
<b>Caractéristiques de contrôle</b>	
SG Control L (récepteur externe nécessaire)	●
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)	●

## B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Moteur	Voltage	Ampérage	Vitesse
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

Voir le site Web pour le schéma de câblage.


## C. MODE DE COMMANDE

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.  
Un récepteur externe est nécessaire.



Application Silent Gliss Move.

## D. SCHÉMAS DE CÂBLAGE




Se référer au site web Silent Gliss.












# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 8004</b> Profil 24 mm
	<b>SG 8007</b> Lame 25 mm
	<b>SG 8013</b> Clip du bas 25 mm
	<b>SG 8025</b> Axe 5x5mm
	<b>SG 8038</b> Adapteur d'axe long
	<b>SG 8039</b> Arrêt d'axe
	<b>SG 8041</b> Clip support
	<b>SG 8042</b> Cône long
	<b>SG 8044</b> Cache long
	<b>SG 8046</b> Anneau
	<b>SG 8047</b> Adapteur rail
	<b>SG 8048</b> Adapteur d'axe
	<b>SG 8049</b> Fin de course (AMS 25)
	<b>SG 8060</b> Moteur 24 V DC

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 8003</b> Profil 16 mm
	<b>SG 8006</b> Lame 16 mm
	<b>SG 8012</b> Clip du bas 16 mm
	<b>SG 8043</b> Cône court
	<b>SG 8045</b> Cache court
	<b>SG 8235</b> Base basse
	<b>SG 8236</b> Base basse longue
	<b>SG 8237</b> Serre câble
	<b>SG 8238</b> Embout 16 mm
	<b>SG 8241</b> Oeuillet
	<b>SG 8249</b> Serre câble
	<b>SG 8262</b> Espaceur 10°
	<b>SG 8263</b> Espaceur 4°
	<b>SG 9052</b> Transfo 2.5 DC

	<b>SG 10109</b> Clip de lame 16 mm		<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 mm
	<b>SG 10116</b> Echelle de corde 16 mm		<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 mm
	<b>SG 10120</b> Câble de guidage ø 0.9 mm		<b>SG 11900</b> Move Server
	<b>SG 10395</b> Vis M4X6		<b>SG 11931</b> Télécommande radio 1 canal
	<b>SG 10407</b> Vis M4X10		<b>SG 11932</b> Télécommande radio 6 canaux
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm		<b>SG 11936</b> Télécommande radio murale 1 canal
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm		<b>SG 11937</b> Télécommande radio murale 6 canaux
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm		<b>SG 11938</b> Récepteur radio BiDi Shutter
	<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm		<b>SG 11946</b> Relais
	<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm		<b>SG 11965</b> Alimentation 24V/2A avec câble Prise UE/CH
	<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm		
	<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm		
	<b>SG 11210</b> Square Smart Fix 60 mm		
	<b>SG 11211</b> Square Smart Fix 80 mm		





